



CABLES DE ACERO ESTANDAR / STANDARD ROPES

Construcción (150 Alambres) 6x26WS+FC
Construction (150 Wires) 6x26WS+1


Resistencia a la rotura
Breaking strength ●●●○○

Resistencia a la flexibilidad
Bending performance ●●●○○

Resistencia a la abrasión
Abrasion resistance ●●●○○

EN 12385-4 / DIN 3057

Aplicaciones / Application:

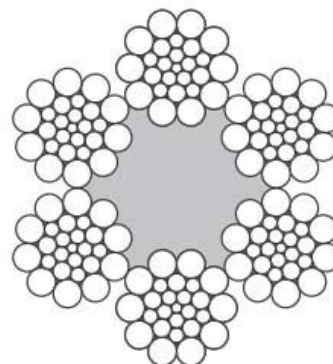

Diámetro nominal	Peso aprox.	Sección metálica	Diámetro alambre ext.	Carga de rotura mínima Minimun breaking load			
Nominal diameter	Weight	Metallic cross section	External diameter of wire	1960 N/mm ² / EIP		2160 N/mm ² / EEIP	
mm.	Kg/m	mm ² .	mm.	kN	Kp.	kN	Kp.
8	0,23	25,6	0,58	41,4	4.222	45,6	4.650
10	0,36	40,0	0,73	64,7	6.598	71,3	7.271
12	0,52	57,6	0,88	93,1	9.494	103	10.503
14	0,70	78,5	1,02	127	12.950	140	14.276
16	0,92	102	1,17	166	16.927	182	18.559
18	1,16	129	1,31	210	21.414	231	23.555
20	1,44	160	1,46	259	26.411	285	29.062
22	1,74	194	1,61	313	31.917	345	35.180
24	2,07	230	1,75	373	38.035	411	41.910
26	2,43	270	1,90	437	44.562	482	49.150
28	2,81	313	2,04	507	51.700	559	57.002
30	3,23	360	2,19	582	59.347	645	65.772
32	3,68	410	2,34	662	67.505	---	---
34	4,15	463	2,49	748	76.275	---	---
36	4,65	518	2,65	838	85.452	---	---

* Diámetros adicionales y composiciones especiales bajo pedido.